


الجزء الثالث :
منحي تطور مجموعة
كيميائية
الوحدة 7
5 س / 7 س

التحولات التلقائية في الأعمدة وتحصيل الطاقة

Les transformations spontanées dans les piles et production d'énergie

دبلوم الشجاع الشهري
دبلوم شجاع الشهري درجة ثانوية ورقة ثانوية

الثانية بакالوريا
الكيمياء - جميع الشعب

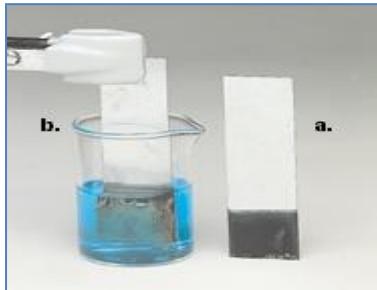

1- الانتقال التلقائي للإلكترونات :

1-1- الانتقال التلقائي المباشر :

نمزج في كأس حجما $V_1 = 20 \text{ mL}$ من محلول كبريتات النحاس (II) تركيزه $C_1 = 0,05 \text{ mol.L}^{-1}$ و حجما $V_2 = 20 \text{ mL}$ من محلول كبريتات الحديد (II) تركيزه $C_2 = 0,05 \text{ mol.L}^{-1}$. نغمي في الخليط صفيحة من النحاس وأخرى من الحديد .


أ- ما التغيرات الملاحظة داخل المجموعة ؟

نلاحظ اختفاء تدريجي للون الأزرق وتوضع النحاس على فلز الحديد وظهور تدريجي للون الأخضر .

ب- حدد المزدوجتين مختزل/مؤكسد المتفاعلين واكتب نصف معادلة كل منهما ثم استنتاج معادلة التفاعل بين $\text{Fe}_{(aq)}^{2+}$ و $\text{Cu}_{(aq)}^{2+}$.

المزدوجتان المتداخلتان: $\text{Fe}_{(aq)}^{2+}/\text{Fe}_{(s)}$ و $\text{Cu}_{(aq)}^{2+}/\text{Cu}_{(s)}$


نصفي معادلة التفاعل $\text{Cu}_{(aq)}^{2+} + 2e^- \rightleftharpoons \text{Cu}_{(s)}$



معادلة التفاعل $\text{Cu}_{(aq)}^{2+} + \text{Fe}_{(s)} \rightleftharpoons \text{Cu}_{(s)} + \text{Fe}_{(aq)}^{2+}$

ج- اعط تعبير خارج التفاعل البديهي المفروض بالتحول واحسب قيمته .

$$Q_{r,i} = \frac{[\text{Fe}_{(aq)}^{2+}]_i}{[\text{Cu}_{(aq)}^{2+}]_i} = \frac{\frac{n_i(\text{Fe}_{(aq)}^{2+})}{V_1 + V_2}}{\frac{n_i(\text{Cu}_{(aq)}^{2+})}{V_1 + V_2}} = \frac{C_2 V_2}{C_1 V_1} = \frac{C_2}{C_1} = 1 \quad \text{لدينا}$$

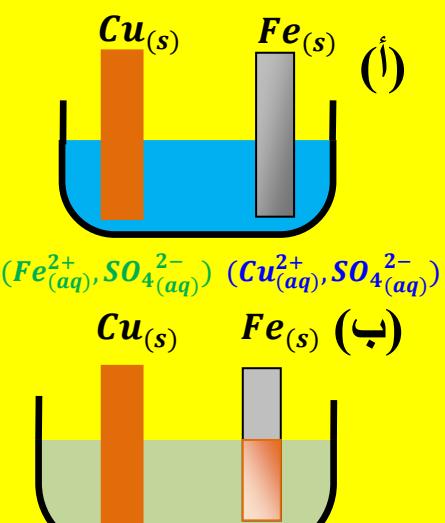

تطور المجموعة المكونة من :

$(\text{Fe}_{(aq)}^{2+}, \text{Fe}_{(s)}, \text{Cu}_{(aq)}^{2+}, \text{Cu}_{(s)})$

أ- حالة بدئية

ب- توضع فلز النحاس على صفيحة الحديد

د- علما أن ثابتة التوازن للتفاعل الحاصل هي $K = 10^{26}$ عند 25°C ، استنتاج منحي تطور المجموعة . هل تتحقق معيار التطور التلقائي ؟

بما أن $Q_{r,i} = 1 < K$ فحسب معيار التطور يجب أن تتطور المجموعة في المنحي المباشر أي في منحي توضع فلز النحاس على صفيحة الحديد وتكون الأيونات $\text{Fe}_{(aq)}^{2+}$ وهو ما تؤكده التجربة .

هـ- أين يحدث انتقال الإلكترونات خلال هذا التفاعل للأكسدة - اختزال ؟

عند تماش الأيونات $\text{Cu}_{(aq)}^{2+}$ مع $\text{Fe}_{(s)}$ يحدث انتقال الإلكترونات من فلز الحديد إلى الأيونات $\text{Fe}_{(aq)}^{2+}$

عندما تكون الأنواع الكيميائية لمزدوجتين مختزل / مؤكسد مختلطة ، يكون الانتقال التلقائي للإلكترونات من مختزل مزدوجة إلى مؤكسد مزدوجة أخرى مباشر .

2- الانتقال التلقائي للإلكترونات بين أنواع كيميائية منفصلة :

نغمي صفيحة من الحديد في كأس تحتوي على 100 mL من محلول كبريتات الحديد (II) تركيز $0,1 \text{ mol.L}^{-1}$.

نغمي صفيحة من النحاس في كأس تحتوي على 100 mL من محلول كبريتات النحاس (II) تركيز $0,1 \text{ mol.L}^{-1}$.



نصل المحلولين بواسطة شريط من ورق الترشيح مبلل بمحلول نترات الأمونيوم .

نصل الصفيحتين الفلزيتين بجزء دارة يحتوي ميليمبيرمتر وموصل أومي مقاومته $R = 10 \Omega$

أ- اجرد حملات الشحنة الكهربائية المسؤولة عن مرور التيار الكهربائي في هذه الدارة .

إن حملات الشحنة الكهربائية هي :

الإلكترونات الحرة في الصفيحتين وأسلاك الربط والموصل الأومي و **الميليمبيرمتر** .

الأيونات المتواجدة في المحلولين و ورق الترشيج .

ب- ما هو منحي التيار الكهربائي الذي يشير إليه الميليمبيرمتر ؟

يبين منحي تركيب الميليمبيرمتر وإشارة القيمة التي يشير إليها ،

أن التيار الكهربائي يمر خارج المحلولين من صفيحة النحاس نحو صفيحة الحديد .

ج- استنتج منحي انتقال مختلف حملات الشحنة الكهربائية .

تنقل الإلكترونات في المنحي المعاكس لمنحي التيار أي من صفيحة الحديد إلى صفيحة النحاس .

تنقل الكاتيونات NH_4^{+} و Cu^{2+} و Fe^{2+} في منحي التيار ، وتنقل الأنيونات SO_4^{2-} و NO_3^- في المنحي المعاكس لمنحي التيار .

د- ماذا يحدث على مستوى التماس فلز- محلول و في المحلولين ؟

على مستوى التماس فلز- محلول و في المحلولين يحدث تغيير في طبيعة حملات الشحنة الكهربائية :

على مستوى صفيحة الحديد تحرر الإلكترونات بسبب أكسدة فلز الحديد : $Fe_{(s)} \rightleftharpoons Fe^{2+}_{(aq)} + 2e^-$

على مستوى صفيحة النحاس تستهلك الإلكترونات بسبب اختزال $Cu^{2+}_{(aq)}$: $Cu^{2+}_{(aq)} + 2e^- \rightleftharpoons Cu_{(s)}$

هـ- قارن التطور التلقائي لهذه المجموعة مع تطور المجموعة في الفقرة 2-1 .


نلاحظ نفس التطور معادله : $Cu^{2+}_{(aq)} + Fe_{(s)} \rightleftharpoons Cu_{(s)} + Fe^{2+}_{(aq)}$

يحدث انتقال الإلكترونات من فلز الحديد (s) إلى أيونات النحاس (II) $Cu^{2+}_{(aq)}$ و هما في غير تماس

مباشر ، فالسلك الرابط بين الفلزين هو الذي يسمح بمرور الإلكترونات .

وـ- ما دور القنطرة الأيونية ؟




القنطرة الأيونية تفصل المتفاعلين مع السماح بهجرة الأيونات لضمان الحيد الإلكتروني للمحلول و مرور التيار الكهربائي .

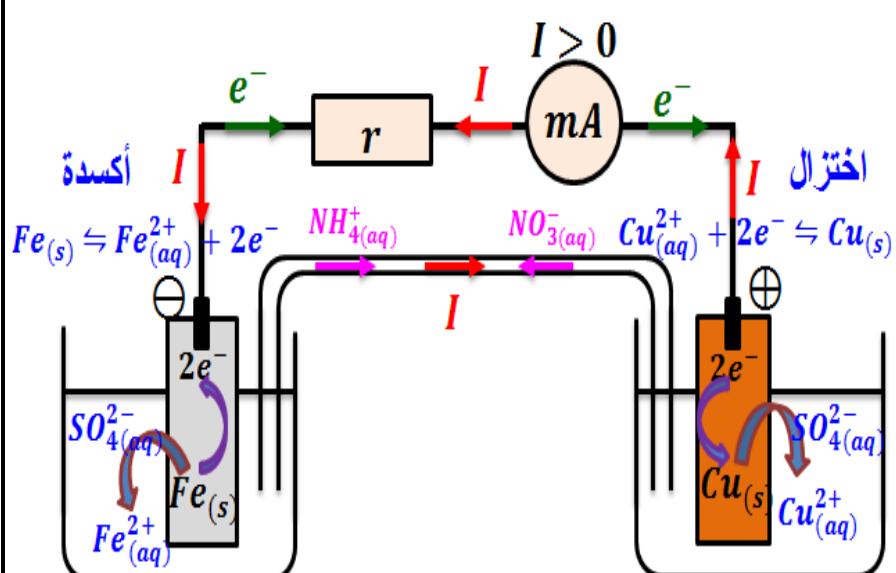

عندما تكون الأنواع الكيميائية لمزدوجتين مختزل / مؤكسد منفصلة ، يكون الانتقال التلقائي للإلكترونات من مختزل مزدوجة إلى مؤكسد مزدوجة أخرى غير مباشر عبر دارة خارجية وبعد ربطهما بقنطرة ملحية .

2- تكوين واشتغال عمود :

العمود هو مولد كهربائي يحول الطاقة الكيميائية الناتجة عن تفاعل أكسدة - احتزال تلقائي ، إلى طاقة كهربائية .

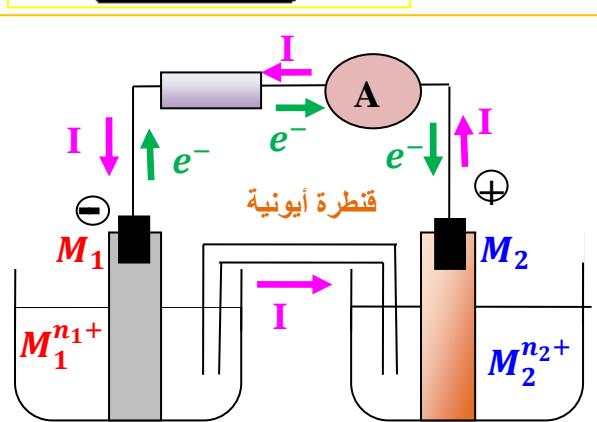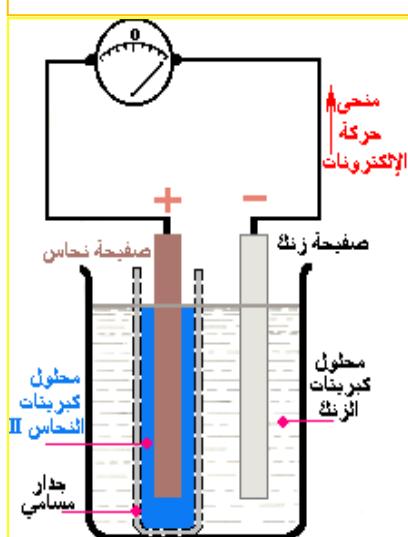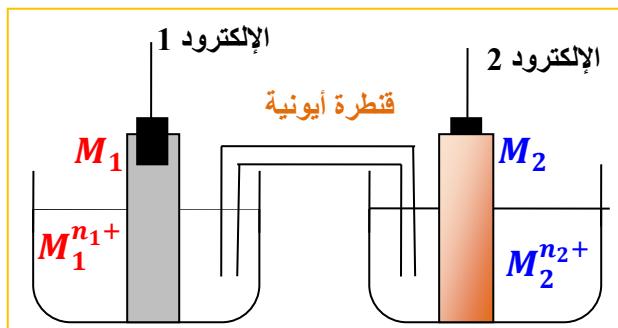1-2 مكونات عمود :

أثناء اشتغال العمود يحدث تفاعل أكسدة - احتزال حسب المعادلة التالية :

$$n_2 M_{1(s)} + n_1 M_{2(aq)}^{n_2+} \rightarrow n_2 M_{1(aq)}^{n_1+} + n_1 M_{2(s)}$$


⊕ تنقل الإلكترونات في الدارة الخارجية من الأنود إلى الكاثود .

⊕ في القطرة الملحية تنتقل الأيونات نحو نصف العمود الأنودي و الكاتيونات نحو نصف العمود الكاثودي .

⊖ $M_{1(s)} / M_{1(aq)}^{n_1+} :: M_{2(aq)}^{n_2+} / M_{2(s)}$ ⊕ التمثيل الاصطلاحي لهذا العمود :



عمود دانیال : زنك – نحاس

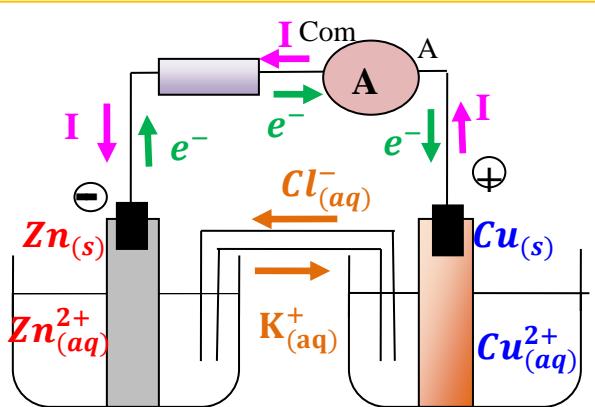

٣- مميزات عمود:
ننجز عمود دانيال المكون من فلز الزنك – فلز النحاس .
أ- في محلول نغمي صفحة الزنك ؟

نغم صفيحة الزنك في محلول يحتوي على الأيونات $Zn^{2+}_{(aq)}$.

بـ- في أي محلول نغمر صفيحة النحاس؟

نغم صفيحة النحاس في محلول يحتوي على الأيونات $Cu^{2+}_{(aq)}$

ج- ما دور القنطرة الأيونية المكونة من محلول مختلط $K^+_{(aq)} + Cl^-_{(aq)}$ ؟
تضمن القنطرة الأيونية التوصيل الكهربائي بين المقصورتين.

د- كيف يركب الأميرير متر لتحديد قطبية العمود وشدة التيار؟
ليمرر العمود التيار الكهربائي ، نركب بين مربطيه موصلًا
أو مياميا مقاومته صغيرة .


يركب الأمبير متر على التوازي مع العمود حيث يشير الأمبير متر إلى قيمة موجبة إذا كان المربيط A متصل بالقطب الموجب للعمود والمربيط com متصل بالقطب السالب للعمود ، وفي حالة إشارة الأمبير متر إلى قيمة سالبة فإن المربيط A متصل بالقطب السالب للعمود والمربيط com متصل بالقطب الموجب للعمود .

إذن ، القطب الموجب هو صفيحة النحاس و القطب السالب هو صفيحة الزنك .
هـ اعط التبيانة الاصطلاحية للعمود .



و- كيف يركب الفولطمنر لتحديد قطبية العمود و القوة الكهرومagnetica للعمود ؟

من أجل تحديد القوة الكهرومagnet ، نركب الفولطmeter بين مربطي عمود معزول ($I = 0$) ، حيث إذا كان الفولطmeter يشير إلى قيمة موجبة $E = U_{PN}$ ، فإن كان المربط V متصل بالقطب الموجب للعمود والمربط com متصل بالقطب السالب للعمود ، وفي حالة إشارة الفولطmeter إلى قيمة سالبة $-E = U_{NP}$ ، فإن المربط V متصل بالقطب السالب للعمود والمربط com متصل بالقطب الموجب للعمود .

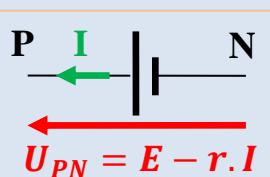

يتميز العمود بـ :

قطب موجب P و قطب سالب N .

قوة كهرومagnetica E يغير عنها بالقولط V .

مِقَاوِمَةٌ دَاخِلَةٌ

يمكن الأمير متر المركب على التوالي مع العمود من تحديد شدة التيار وقطبية العمود.


يمكن القول إن المركب بين مريطي عمود معزول من تحديد قطبية العمود وقيمة القوة

الكهربة E حيث التوتر الذي يشير إليه الفولطметр = E أيا كان منحه تركيبه.

تأثير درجة الحرارة و تركيز الأيونات الفلزية على القوة الكهرومagnetica للعمود.

3- التطور التلقائي لمجموعة مكونة لعمود :

معادلة التفاعل عند اشتغال عمود دانيال (زنك - نحاس)



ثابتة التوازن للتفاعل هي $K = 1,9 \cdot 10^{37}$ عند $25^\circ C$ ونعتبر مثلاً

إذن $Q_{r,i} = \frac{[Zn^{2+}]_i}{[Cu^{2+}]_i} = 1$ وبما أن $K < Q_{r,i}$ فإن المجموعة تتطور تلقائياً في المنحى المباشر عند إغلاق الدارة ، وهذا يستمر هذا التطور إلى وصول المجموعة حالة التوازن $K = Q_{r,eq}$

- يكون العمود أثناء الاستعمال ، مجموعة في غير حالة التوازن .
- يمكن معيار التطور التلقائي من تحديد منحى انتقال حملات الشحنة في عمود .
- يكون العمود ، عند التوازن ، مستهلكاً ليس بإمكانه توليد التيار الكهربائي .

4- الدراسة الكمية لعمود :

1-4- كمية الكهرباء الممنوحة من طرف عمود :

تعرف القيمة المطلقة لشحنة مول من الإلكترونات ، الفاردي نرمز له F :

$$\begin{aligned} F &= N_A \cdot e \\ &= 6,023 \cdot 10^{23} \\ &\times 1,6 \cdot 10^{-19} \\ &= 9,65 \cdot 10^4 C \cdot mol^{-1} \\ Q &= n(e^-) \cdot F = I \cdot \Delta t \\ Q_{max} &= I \cdot \Delta t_{max} \end{aligned}$$

كمية الكهرباء الممنوحة من طرف عمود أثناء استعماله ، تساوي القيمة المطلقة للشحنة الكلية للإلكترونات المتبادلة :

$$Q = N \cdot e = n(e^-) \cdot N_A \cdot e = n(e^-) \cdot F$$

حيث Q : كمية مادة الإلكترونات المتبادلة .

$$N_A = 6,023 \cdot 10^{23} mol^{-1}$$

$e = 1,6 \cdot 10^{-19} C$: الشحنة الابتدائية

F : الفاردي وهي شحنة مول واحد من الإلكترونات .

يعبر عن كمية الكهرباء الممنوحة من طرف عمود يزود الدارة بتيار كهربائي شدته I ثابتة خلال مدة Δt بالعلاقة :

$$Q = I \cdot \Delta t$$

4-2- كميات المادة المتدخلة :

ليكن العمود ذو التبيانة الاصطلاحية التالية
تنطوي المجموعة في المنحى المباشر للمعادلة :

يولد العمود ، خلال المدة $\Delta t = 1,5 min$ ، تياراً شدته ثابتة
أ- ما هي كمية الكهرباء المتدخلة خلال هذه المدة ؟

$$Q = I \cdot \Delta t = 86,0 \cdot 10^{-3} \times 1,5 \times 60 = 7,74 C$$

ب- احسب تغير كمية أيونات النحاس (II) وتغير كمية أيونات الفضة خلال المدة نفسها ؟
ننشئ جدول التقدم :

معادلة التفاعل				التقدم	حالة المجموعة
كميات المادة بالمول					
$n_i(Ag^+)$	$n_i(Cu)$	$n_i(Ag)$	$n_i(Cu^{2+})$	0	الحالة البدئية
$n_i(Ag^+) - x$	$n_i(Cu) - x$	$n_i(Ag) + 2x$	$n_i(Cu^{2+}) + x$	x(t)	خلال التحول

تحدد الأكسدة على مستوى الكترود النحاس ، يعبر عنه بنصف المعادلة

$Cu(s) \rightleftharpoons Cu^{2+}(aq) + 2e^-$ لدينا $n(e^-) = 2x$ $n_p(Cu^{2+}) = x$ إذن



$$x = \frac{n(e^-)}{2} = \frac{Q}{2F} = \frac{I \cdot \Delta t}{2F} = \frac{7,74}{2 \times 9,65 \cdot 10^4} = 4 \cdot 10^{-5} mol$$

وبالتالي

تظهر الأيونات Cu^{2+} إذن $\Delta n(Cu^{2+}) > 0$
 تختفي الأيونات Ag^+ إذن $\Delta n(Ag^+) < 0$

ومنه فإن $\Delta n(Cu^{2+}) = x = 4 \cdot 10^{-5} mol$
 و $\Delta n(Ag^+) = -2x = -8 \cdot 10^{-5} mol$
ملحوظة:

يمكن اتباع نفس الطريقة انتلاقاً من $Ag_{(aq)} + e^- \rightleftharpoons Ag_{(s)}$ مع $n(e^-) = n_p(Ag^+) = 2x$

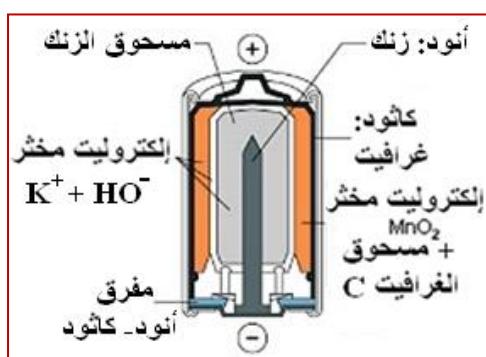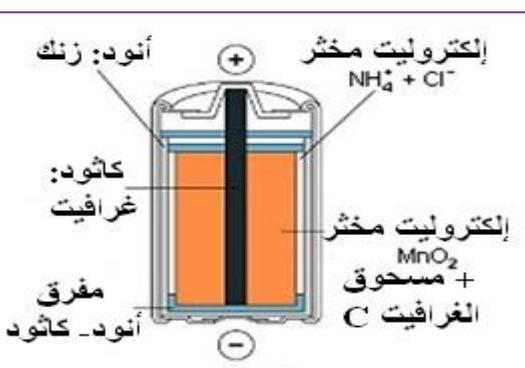

الصغيرة ، مما يجعل مدة اشتغاله أطول . تكتب المعادلة المبسطة لاشتغال هذا العمود كالتالي :



البيانة الاصطلاحية للعمود هي : $- Zn_{(s)} / Zn(OH)_4^{2-} (aq) :: MnO(OH) / MnO_2 / C +$



توجد أعمدة قلانية على شكل أقراص ، حيث عوّض أوكسيد المنغنيز MnO_2 بأوكسيد الفضة أو أوكسيد الزئبق أو ثنائي الأوكسجين ، وتميز بصغر حجمها و طول مدة اشتغالها .

تكتب معادلة اشتغال عمود بأوكسيد الفضة كالتالي :

