


# التحولات الكيميائية القسرية

8


## I. التحول القسري لمجموعة كيميائية

### • التحول التلقائي أو غير التلقائي

#### ▪ تجربة 1:

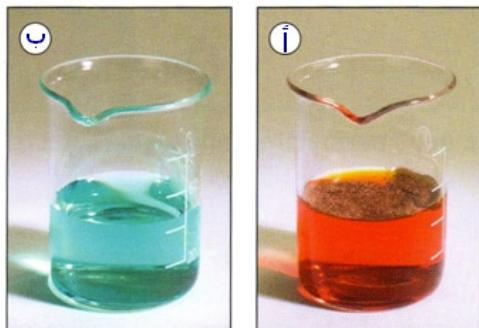


يغمر مسحوق أو خراطة النحاس في ماء البروم (أ). يتغير لون المحلول في الحالة النهائية (ب). المعادلة الحصيلة للتفاعل هي:



تنتطور المجموعة الكيميائية تلقائياً في المنحى المباشر نحو حالة التوازن.

#### ▪ تجربة 2:

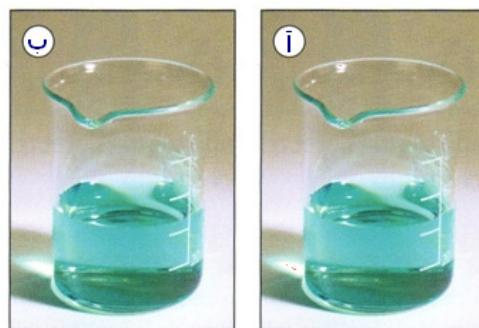


يمزج محلول مائي لكبريتات النحاس و محلول مائي لبرومور الصوديوم (أ) لا يتغير لون المحلول في الحالة النهائية (ب) لا يحصل أي تفاعل بين أيونات النحاس و أيونات البرومور: المجموعة لا تنتطور تلقائياً في المنحى المعاكس.

### • التحول القسري


خلال تطبيق توتر كهربائي بين الإلكترودين:

- يتكون توضع أحمر لفلز النحاس على الإلكترود المرتبط بالقطب السالب للمولد.
- يظهر لون برتقالي للبروم بجوار الإلكترود الآخر.

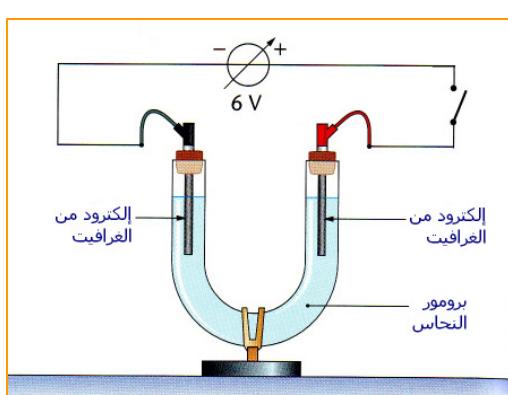

التحولات الكيميائية القسرية

المعادلة الحصيلة للتفاعل هي:




تطور المجموعة الكيميائية قسرياً في المنحى المعاكس للمنحى التلقائي.

بمنحها طاقة يمكن إجبار مجموعة كيميائية على التطور قسرياً في المنحى المعاكس لمنحى التطور التلقائي.

على عكس التحول التلقائي خلال تحول قسري يبتعد خارج التفاعل عن ثابتة التوازن.

**تعريف**

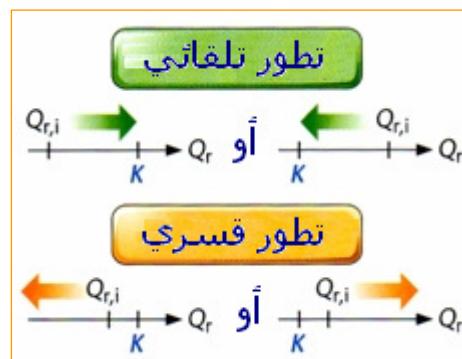


## I. التحليل الكهربائي

### • تعريف التحليل الكهربائي

التحليل الكهربائي تحول قسري ناتج عن تمرير تيار كهربائي بفرضه مولد في محلول. يمنح المولد الطاقة الكهربائية اللازمة لإجبار المجموعة على التطور في المنحى المعاكس للمنحى التلقائي.

**تعريف**

### • حركة حملة الشحنة

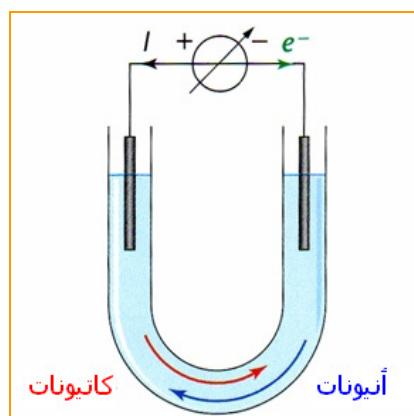


### • التفاعل عند كل إلكترود

خلال تحليل كهربائي:

- تحدث أكسدة بجوار الأنود و هو الإلكترود المرتبط بالقطب الموجب للمولد،
- و يقع اختزال بجوار الكاتود و هو الإلكترود المرتبط بالقطب السالب للمولد.

## 8 التحولات الكيميائية القسرية

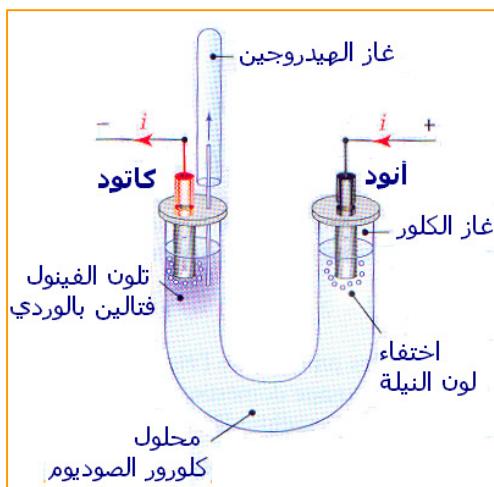

## • مثال لتحليل كهربائي

نعتبر التحليل الكهربائي لمحلول مائي لكlorور الصوديوم.

## ▪ تجربة:

✓ بجوار الأنود يتضاعف غاز الكلور (الذي يزيد لون ماء النيلة الأزرق)

✓ بجوار الكاتود يتضاعف غاز الهيدروجين مع تكون أنيونات الهيدروكسيد (التي تغير لون الفينول فتاليين إلى الوردي)

## ▪ تعليل:

## - حرد الأنواع الكيميائية :

إلكترودا الغرافيت (نوع لا يتفاعل)، الماء، الأيونات  $\text{Na}^+$  والأيونات  $\text{Cl}^-$ .

- الأنواع القابلة للأكسدة عند الأنود:

$\text{O}_2\text{H}_2\text{O}$  و  $\text{Cl}^-$  مختزلان ينتميان على التوالي للمزدوجتين التاليتين:  $\text{Cl}_2 / \text{Cl}^-$  و  $\text{H}_2\text{O} / \text{H}_2$

- الأنواع القابلة للاختزال عند الكاتود:

$\text{H}_2\text{O}$  و  $\text{Na}^+$  مؤكسدان ينتميان على التوالي للمزدوجتين التاليتين:  $\text{H}_2 / \text{H}_2\text{O}$  و  $\text{Na}^+ / \text{Na}$

## - المعادلات الكيميائية:

• نصول ماء النيلة عند الأنود يدل على تكون غاز الكلور إذن النوع الذي تأكسد هو  $\text{Cl}^-$  حسب



• تغير لون الفينول فتاليين إلى الوردي عند الكاتود يدل على تكون أنيونات الهيدروكسيد كما ينطلق غاز الهيدروجين إذن النوع الذي اخترل هو الماء حسب نصف المعادلة التالية:



• المعادلة الحصيلة للتحليل الكهربائي هي:



## • كمية الكهرباء و حصيلة المادة خلال تحليل كهربائي

خلال تحليل كهربائي مده  $\Delta t$  تحقق كمية الكهرباء التي تجتاز مقطعاً من الدارة العلاقتين التاليتين:

$$Q = I \Delta t \quad \text{و} \quad Q = n(e^-) \cdot F$$

حيث  $I$  شدة التيار الذي يفرضه المولد و  $(e^-)n$  كمية المادة للإلكترونات المتنقلة و  $F$  ثابتة فارادي:

$$F \approx 9,65 \cdot 10^4 \text{ C} \cdot \text{mol}^{-1}$$

## التحولات الكيميائية القسرية 8

## • تطبيقات التحليل الكهربائي

- ✓ تحضير العديد من الفلزات و تنقيتها من الشوائب،
- ✓ تحضير بعض المواد كماء جافيل و ثنائي الكلور و الصودا....
- ✓ الطلاء الفلزي (بالفضة أو بالقصدير أو بالكروم.....)
- ✓ المركم: هو عمود قابل لإعادة شحنه (بطارية) .

**مثال:**

في مرکم الرصاص الأنود إلكترود من الرصاص(Pb) و الكاتود إلكترود من الرصاص مغطاة بأكسيد الرصاص ( $PbO_2$ ) أما إلكتروليت فهو محلول مرکز لحمض الكبريتิก ( $2H^+ + SO_4^{2-}$ ).

المزدوجتان المتدخلتان هما:  $Pb^{2+}_{(aq)} / Pb_{(s)}$  و  $PbO_2_{(s)} / Pb^{2+}_{(aq)}$

- أثناء اشتغاله كمولد(تفريغ) يحدث تحول تلقائي معادلته الحصيلة:



- أثناء اشتغاله ك محلل كهربائي(شحن) يحدث تحول قسري معادلته:

