
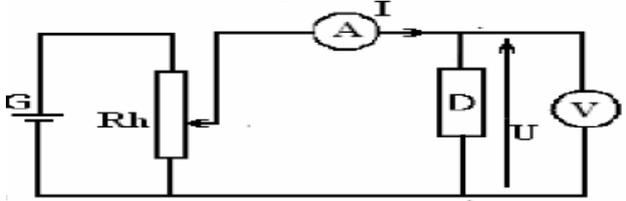


1-ثنائي القطب:

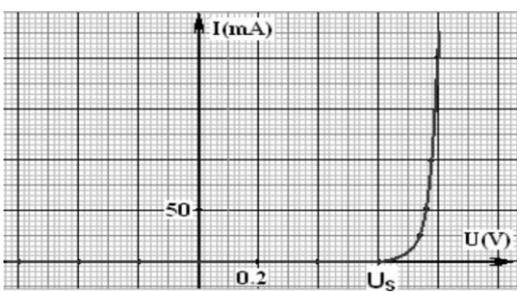


ثنائيات القطب غير النشيطة dipôles passifs	ثنائي القطب
يكون التوتر بين مربطيهما غير منعدم عند عدم مرور التيار بها ؛ I <sub>AB</sub> =0 - أمثلة : مصباح ، موصل أومي ، صمام ثنائي ...	مركبة كهربائية أو إلكترونية له مربطان ، رمزه الاصطلاحي : 

2- مميزات بعض ثنائيات القطب غير النشيطة :

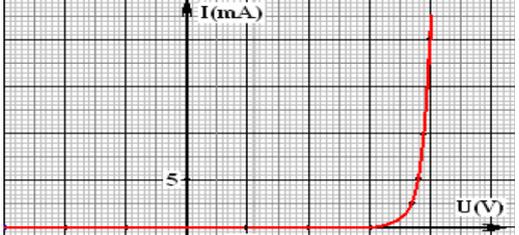
التكوين التجريبي اللازم لخط مميزة ثنائي قطب D بواسطة المعدلة نغير التوتر بين مربطي ثنائي القطب فنقيس شدة التيار المار بالدارة	تعريف
	مميزة ثنائي القطب الكهربائي المنحنى الممثل لتغيرات فرق الجهد بدلالة شدة التيار الكهربائي U=f(I) (شدة التيار - التوتر ) أو I=g(U) ( التوتر - شدة التيار ) .

3- بعض ثنائيات القطب

1-الصمام ذي وصلة

		يتكون الصمام الثنائي من شبه موصل Semi-conducteur مثل الجرمانيوم (Ge) أو السيليسيوم (Si) ، تزرع فيه ذرات دخيلة كالبور (B) أو الفوسفور (P) ، وتسمى هذه العملية "التنشيط- Dopage" يسمح بمرور التيار عندما تكون $U_{AB} \geq U_s$ * المنحى المار أو المباشر * المنحى الحاجز أو المعاكس
		

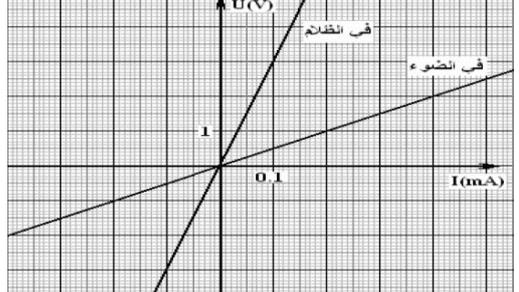

2- الصمام المتألق كهربائيا

		الصمام الثنائي المتألق كهربائيا يتألق أي يضيء عندما يكون التوتر بين مربطيه يفوق توتر العتبة $U_{AB} \geq U_s$
--	---	---

3- صمام ثنائي زينير

		يسمح بمرور التيار عندما تكون $U_{AB} > U_s$ و يسمح بمرور التيار في المنحى المعاكس عند $U_{BA} < U_z$ حيث $U_z$ توتر زينير
--	---	---

4- المقاومة الضوئية

		المقاومة الضوئية موصل اومي مقاومته تتغير حسب شدة الضوء تتخفض مقاومتها مع ارتفاع شدة الاضاءة
--	---	---