

الثانية باك ع - ح - أ

14/05/2011

مدة الإنجاز: 2h


مادة العلوم الفيزيائية

الأسدوس الثاني

مراقبة مستمرة رقم 2

يسمح باستعمال الآلة الحاسبة غير القابلة للبرمجة وينصح بإعطاء الصيغ الحرفية قبل إنجاز التطبيقات العددية

التنقيط	الموضوع
	الكيمياء (7 نقاط)
	<p>يعطي غاز الأمونياك NH_3 عند إذابته في الماء، محلولاً قاعدياً، ومحاليل الأمونياك التي تباع في التجارة تستعمل مخففة كمنتج للتنظيف وإزالة البقع.</p> <p>+ نعطي الجداء الأيوني للماء عند درجة الحرارة 25°C : $K_e = 10^{-14}$.</p> <p>I- تحضير محلول مائي للأمونياك</p> <p>نذيب حجما $L = 1,2 \cdot 10^{-1} = 7$ من غاز الأمونياك في الماء المقطر لتحضير حجم $V_s = 0,5L = 5$ من محلول مائي S.</p> <p>1- احسب كمية المادة n_0 للأمونياك الموجودة في الحجم V_s.</p> <p>نعطي الحجم المولى للغازات في شروط التجربة : $V_m = 24 \text{ L} \cdot \text{mol}^{-1}$.</p> <p>2- نقىس pH محلول S المحصل فنجد $\text{pH} = 10,6$.</p> <p>1-2- أعط تعريفاً لقاعدة حسب برونشتاد.</p> <p>2- اكتب معادلة تفاعل NH_3 مع الماء.</p> <p>3- احسب تركيز الأيونات OH^- في محلول S.</p> <p>4- اعتماداً على جدول تطور التفاعل احسب نسبة التقدم النهائي α للتفاعل. ماذا تستنتج؟</p> <p>II- معايرة محلول مائي للأمونياك</p> <p>نجز المعايرة، بقياس pH، لحجم mL ، لحجم $V_1 = 20$ mL من محلول S للأمونياك تركيزه C_1 بواسطة محلول S_2 لحمض الكلوريد里ك $(\text{H}_3\text{O}^{+})_{(aq)} + \text{Cl}^-_{(aq)}$ تركيزه من المذاب هو $C_2 = 1,50 \cdot 10^{-2} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$. للحصول على التكافؤ يجب إضافة الحجم $mL = 14$ mL من S_2.</p> <p>1- اكتب معادلة التفاعل الحاصل خلال المعايرة.</p> <p>2- احسب قيمة C_1.</p> <p>III- دراسة خليط لحمض الإيثانويك و محلول مائي للأمونياك</p> <p>نعطي بالنسبة للمزدوجة :</p> <p>$\text{NH}_4^+_{(aq)} / \text{NH}_3_{(aq)}$ و بالنسبة للمزدوجة :</p> <p>$\text{CH}_3\text{COOH}_{(aq)} / \text{CH}_3\text{COO}^-_{(aq)}$ نجز التجربة التالية :</p> <p>الحالة البدئية : ندخل، في كأس، حجما $V_A = 100$ mL من حمض الإيثانويك تركيزه المولى $C_A = 10^{-1} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ و حجما $V_B = 40$ mL من محلول الأمونياك تركيزه $C_B = 5 \cdot 10^{-1} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$. نهمل في هذه الحالة وجود أيونات $\text{NH}_4^+_{(aq)}$ و $\text{CH}_3\text{COO}^-_{(aq)}$.</p> <p>حالة التوازن : نقىس pH الخليط عند التوازن فنجد $\text{pH} = 9,2$.</p> <p>معادلة التفاعل التي تندرج التحول الحاصل هي :</p> $\text{CH}_3\text{COOH}_{(aq)} + \text{NH}_3_{(aq)} \rightleftharpoons \text{CH}_3\text{COO}^-_{(aq)} + \text{NH}_4^+_{(aq)}$ <p>1- عبر عن ثابتة التوازن K المقدرة بمعادلة هذا التفاعل، ثم احسب قيمتها.</p> <p>2- حدد قيمة خارج التفاعل Q_r في الحالة البدئية، ثم استنتاج، معللاً جوابك، منحى التطور التلقائي للمجموعة الكيميائية.</p> <p>3- أوجد العلاقة بين التركيزين $[\text{NH}_3]_{eq}$ و $[\text{NH}_4^+]_{eq}$ في الخليط عند التوازن.</p> <p>4- قيمة تركيز أيون الأمونيوم NH_4^+ عند تحقيق التوازن هي : $[\text{NH}_4^+]_{eq} = 7,1 \cdot 10^{-2} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$.</p> <p>أوجد كمية المادة لأنواع الكيميائية التالية : NH_4^+ و CH_3COO^- و NH_3 و CH_3COOH الموجودة في الخليط عند التوازن.</p>

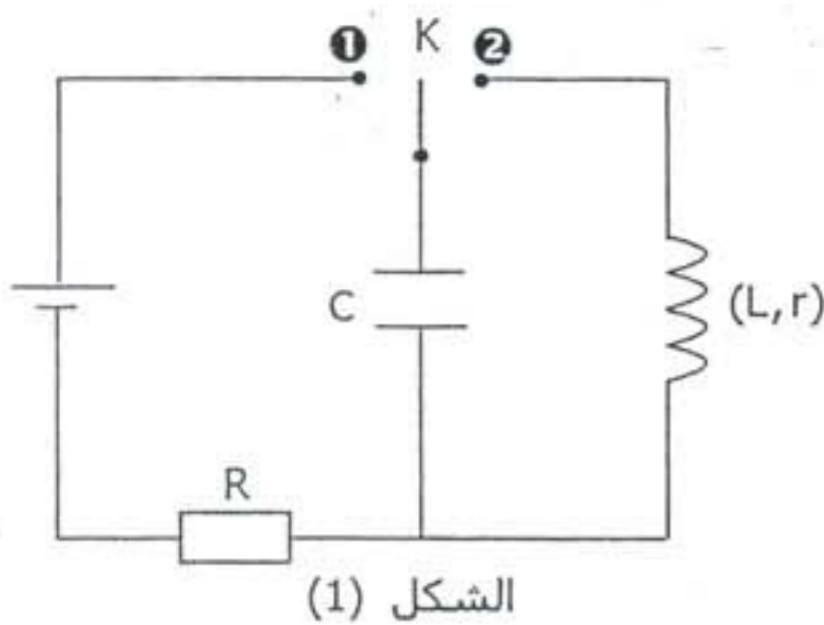التمرين 2 (4,75 نقطة) : دراسة شحن مكثف وتفريغه في وشيعة

يتكون التركيب الممثل في الشكل (1) من :

+ مكثف سعته $C = 2 \cdot 10^{-5} F$.+ وشيعة مقاومتها ω و معامل تحريرها L .+ مولد يعطي توترًا مستمراً ثابتًا قيمته $U_0 = 6 V$.+ موصل أومي مقاومته R .+ قاطع التيار K .- نضع K في الموضع ① فيشحن المكثف.- 1- احسب الشحنة الكهربائية q_0 التي يخزنها المكثف


عند نهاية الشحن.

- 2- احسب الطاقة الكهربائية E_0 التي يخزنها المكثف

عند نهاية الشحن.

- 3- أثبت المعادلة التفاضلية التي يتحققها التوتر U بين مربطي المكثف.- 4- تحقق من أن $(U - e^{-\frac{t}{\tau}}) = A$ حل لالمعادلة التفاضلية، محددًا تعبير كل من A و τ بدلالة برماترات الدارة.- 5- احسب الطاقة المخزونة في المكثف عند اللحظة $t = \tau$.- 2- نرجح، عند اللحظة ذات التاريخ $t = 0$ ، القاطع K إلى الموضع ②.

يمثل الشكل (2) تغيرات التوتر بين مربطي المكثف بدلالة الزمن.

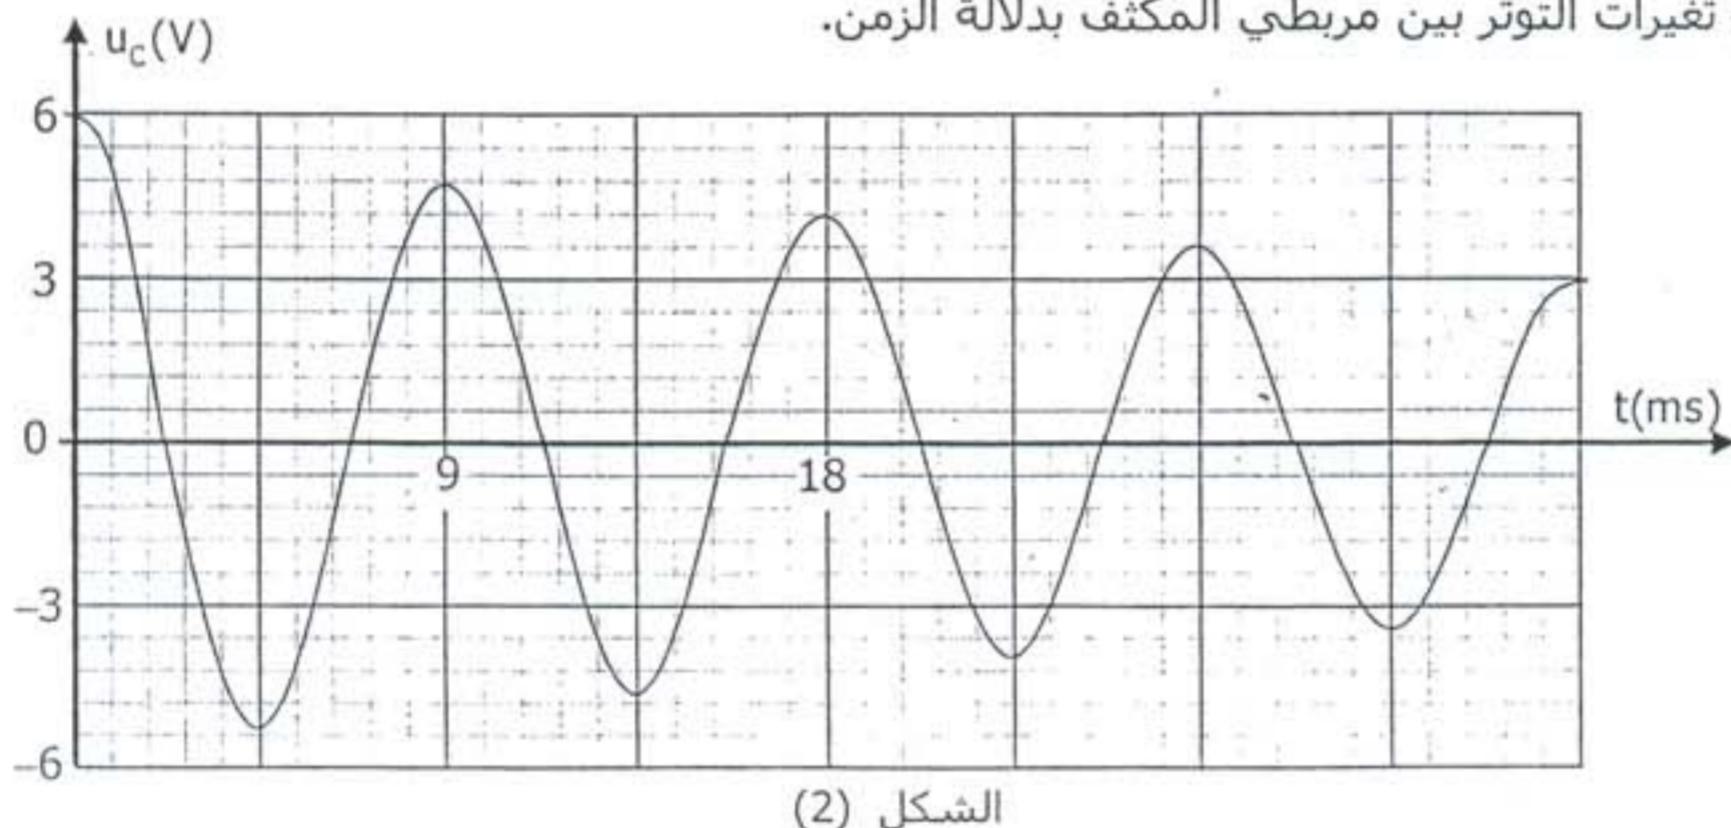

اعتماداً على المنحنى :


- 1- فسر الظاهرة الملاحظة؟

- 2- احسب الطاقة الضائعة بين التارixin 0 و $t = 3T$ حيث T شبه الدور للتذبذبات.- 3- أثبت المعادلة التفاضلية التي يتحققها التوتر U بين مربطي المكثف.- 4- في حالة إهمال ω يكون حل المعادلة التفاضلية كالتالي : $U_c(t) = U_m \cos(\frac{2\pi}{T_0} t + \varphi)$ أ- حدد قيمة كل من φ و U_m .ب- احسب قيمة L باعتبار $T_0 = T$.

- 3- لصيانة التذبذبات الكهربائية في الدارة نضيف إليها مولداً (G) يزودها


بتوتر $U_0 = 20 V$ وناسب اطراضاً مع شدة التيار الكهربائي المار فيها ، كما

يبين الشكل (3).

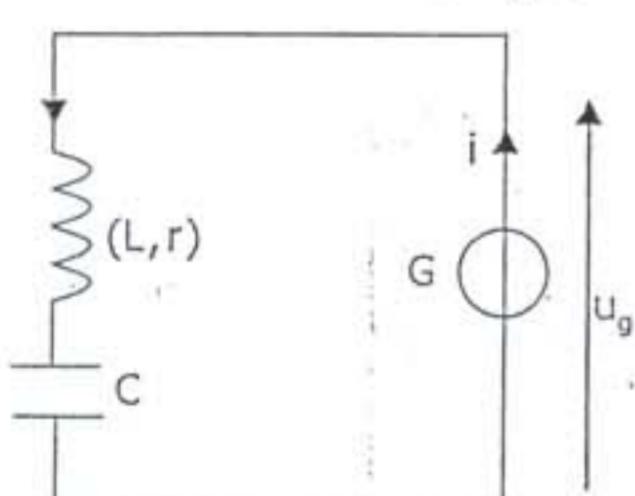نعتبر $q(t)$ شحنة المكثف في اللحظة ذات التاريخ t .أثبت المعادلة التفاضلية التي تتحققها الشحنة $q(t)$. ثم بين الشرطالذي ينبغي أن تستوفيه q لتكون الدارة مفر تذبذبات جيبيّة.

التمرين 3 (5,5 نقطة) : دراسة حركة متزلج خلال ثلاث مراحل

المعطيات : $\alpha = 30^\circ$; $h = 6 \text{ m}$; $BC = 50 \text{ m}$; $AB = 100 \text{ m}$; $g = 10 \text{ m.s}^{-2}$

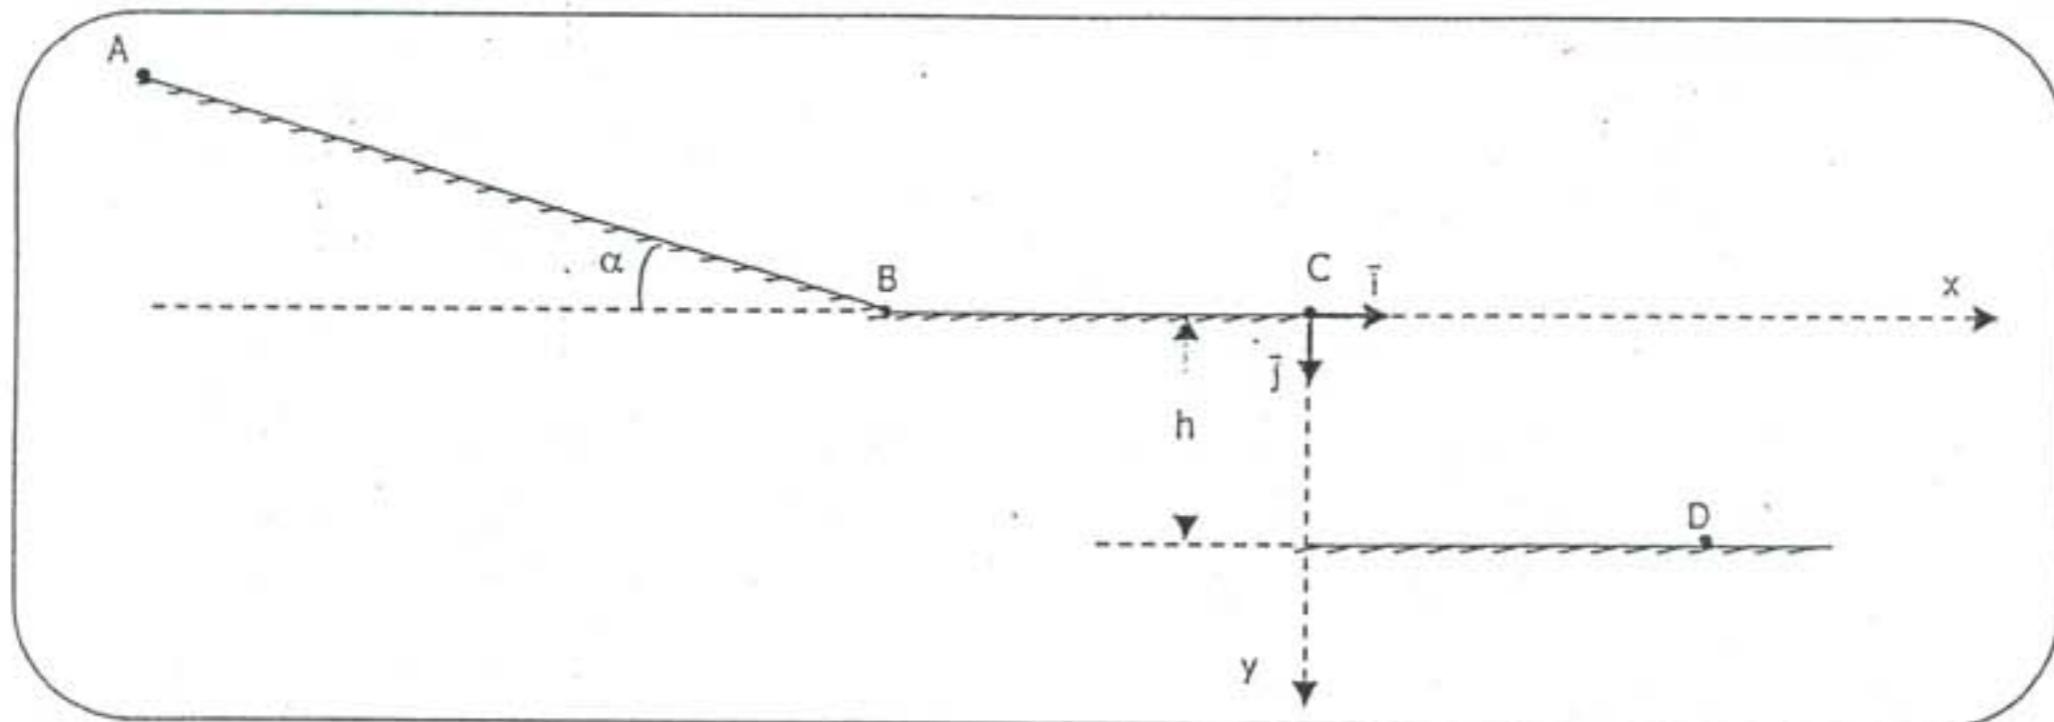

ينطلق متزلج كتلته m من النقطة A ، بدون سرعة بدئية، ليسلك المدار ABC الممثل في الشكل أعلاه . نعتبر الاحداثيات مهيمنة.

1- دراسة الحركة على الجزء AB .

- 1-1- بتطبيق القانون الثاني لنيوتن، أعط تعبير التسارع a بدلالة α و g ، ثم احسب قيمته.

ن 0,75
ن 0,25

- 1-2- حدد طبيعة حركة المتزلج.

ن 0,75
ن 0,25

- 1-3- حدد قيمة السرعة v_B للمتزلاج بالنقطة B .

ن 0,50
ن 0,25

2- دراسة الحركة على الجزء BC .

- 2-1- بين أن حركة المتزلج على الجزء BC مستقيمية منتظمة.

ن 0,50
ن 0,25

- 2-2- احسب السرعة v_C للمتزلاج عند النقطة C .

ن 0,75
ن 0,25

- 3- يغادر المتزلج السطح الأفقي BC ، عند اللحظة $t = 0$ ، بالنقطة C التي تعتبرها أصلا لمعلم الفضاء $(\bar{j}, \bar{A}, \bar{C})$ ،

ليسقط عند النقطة D .

- 3-1- بتطبيق القانون الثاني لنيوتن، أوجد المعادلتين التفاضلتين اللتين تحققهما \ddot{x} و \ddot{y} إحداثيتي متوجهة سرعة

مركز قصور المتزلج، في المعلم $(\bar{j}, \bar{A}, \bar{C})$.

- ن 1,00
ن 0,50

- 3-2- أوجد تعبير المعادلتين الزمنيتين $(t)x$ و $(t)y$ للحركة $(\bar{j}, \bar{A}, \bar{C})$ ، ثم استنتج معادلة المسار.

ن 0,50
ن 0,25

- 3-3- حدد (x_0, y_0) إحداثيتي النقطة D .

ن 0,50
ن 0,25

- 3-4- احسب مدة السقوط t_s .

ن 0,50
ن 0,25

- 3-5- احسب السرعة v_D للمتزلاج بالنقطة D .